hama®
THE SMART SOLUTION

00
184023
184062

Calypso

Sztereo Bluetooth headset

Használati útmutató **HU**

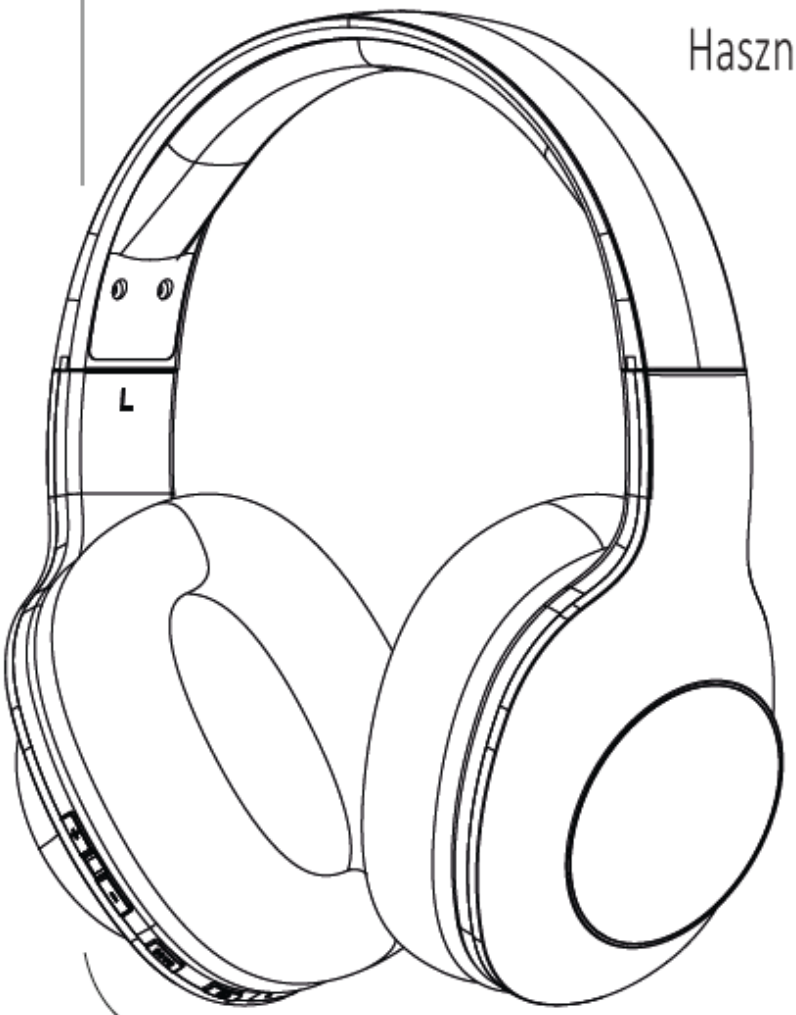

HU Használati útmutató

Csatlakozók és kijelző

1. Hangerő + / következő zeneszám
2. Hangerő - / előző zeneszám
3. Mélyhang kiemelés
4. Multifunkciós gomb (MFG): Bekapcsolás / Lejátszás / Lejátszás szüneteltetése / Hívás fogadása
5. Visszajelző LED
6. 3,5 mm-es (jack) AUX bemenet
7. Micro-USB töltőcsatlakozó
8. Mikrofon

Köszönjük, hogy a Hama termékét választotta. Kérjük, hogy figyelmesen és az elejétől a végéig olvassa el a használati útmutatót. A dokumentumot gondosan őrizze meg, mert még szüksége lehet rá. Amennyiben később másnak adja a készüléket, ezt a használati utasítást is adja oda az új tulajdonosnak.

1. Figyelmeztetés és Tipp jelzések magyarázata

Figyelem

Ha ezt a jelet látja, akkor a vonatkozó rész a biztonságos használat módjára figyelmeztet, vagy veszélyre hívja fel a figyelmet.

Tipp

Ha ezt a jelet látja, akkor a vonatkozó rész a használat szempontjából fontos információt tartalmaz.

2. A csomagolás tartalma

- 1× Bluetooth fejhallgató „Calypso"
- 1× Micro-USB töltőkábel
- 1× 3,5 mm-es AUX kábel, mikrofonnal
- Használati útmutató

3. Biztonsági tudnivalók

- A terméket magáncélú használatra tervezték, kereskedelmi célra nem használható.
- Óvja a terméket a szennyeződésektől, nedvességtől és túlhevüléstől. A készüléket csak száraz környezetben használja!
- Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki erős rázkódásnak sem!
- A termék működtetése során ne lépje túl a műszaki specifikációban szereplő feszültség és áramerősség értékeket.
- Ne nyissa fel a terméket. Ha az eszköz megsérült, ne használja tovább.
- Tekintettel arra, hogy az akkumulátor nem szerelhető ki a fejhallgatóból, az akkumulátort és a fejhallgatót egy termékként kell kezelni. Ezt mindenképpen vegye figyelembe akkor, amikor a terméket életciklusa végén kidobja.
- A csomagolást a legrövidebb időn belül dobja ki! A helyi hulladékgyűjtési szabályoknak megfelelően járjon el!
- Ne módosítsa a terméket; a készülék módosítása a garancia elveszítésével jár.

Figyelem - akkumulátor

- A töltéshez csak kompatibilis USB-s adaptert vagy számítógépes USB csatlakozót használjon.
- Általános szabályként tartsa be azt, hogy sérült USB csatlakozót nem használ töltéshez, és hogy sérült USB-s adaptert vagy USB csatlakozót nem próbál megjavítani házilag.
- Ne töltse túl az akkumulátort és ügyeljen arra is, hogy az akkumulátor soha nem merüljön le teljesen.
- Az akkumulátort soha ne tárolja, ne töltse és ne használja extrém hőmérsékleti viszonyok esetén.
- Ha a terméket huzamosabb ideig nem használja, akkor is gondoskodjon róla, hogy legalább háromhavonta feltölti az akkumulátorát.

Figyelem – magas hangerő

- Vegye figyelembe, hogy a termék a használat közben jelentősen elnyomja a környezeti zajokat. Éppen ezért soha ne használja a fülhallgatót vezetés közben vagy akkor, ha bármilyen gépet üzemeltet.
- A hangerőt soha ne állítsa túl nagyra. A nagy hangerő, akár már rövid idő alatt is, halláskárosodást okozhat.

4. Kezdeti lépések

- A fejhallgató újratölthető elemmel (akkumulátorral) működik. Az első használat előtt az akkumulátort töltse fel teljesen.
- Töltés előtt kapcsolja ki a fejhallgatót.
- A töltéshez csatlakoztassa a fejhallgatóhoz mellékelt kábel egyik felét a fejhallgató **Micro-USB csatlakozójához** (7), a másik felét pedig egy notebook vagy számítógép USB csatlakozójához.
- Alternatívaképpen a töltéshez használhat USB-s töltőt is. Ebben az esetben kérjük, hogy olvassa el figyelmesen a töltőhöz mellékelt használati útmutatót is.
- A töltés ideje alatt a **visszajelző LED** (5) folyamatosan világít.
- Az akkumulátor töltési ideje 2-3 óra.
- A töltés végét a **visszajelző LED** (5) kikapcsolása jelzi.
- A töltést követően húzza ki a Micro-USB kábelt a fejhallgatóból és a töltőből is, a töltőt pedig húzza ki a konnektorból.

Tipp

- A töltés idejére a Bluetooth® kapcsolat automatikusan kikapcsol.
- Ha az akku töltöttségi szintje alacsony, azt a fejhallgató „**Low battery**" hangjelzéssel jelzi. Végezze el a töltést a fenti leírás alapján.

5. Használat

A fejhallgató ki- és bekapcsolása

- Nyomja be és tartsa is benyomva az **MFG** gombot (4) három másodpercig; a készülék bekapcsolását „**Power ON**" hangüzenet és a **visszajelző LED** (5) kék színű villogása jelzi.
- Ha ki szeretné kapcsolni a fejhallgatót, nyomja be és tartsa is benyomva az **MFG** gombot (4) öt másodpercig; a készülék kikapcsolását „**Power OFF**" hangüzenet és a **visszajelző LED** (5) piros színű villogása majd kikapcsolása jelzi.

Tipp

- A következő fejezetben leírtak csak akkor követendők, ha Ön a fejhallgatót Bluetooth kapcsolattal kívánja használni.

5.1 Bluetooth kapcsolat felépítése

Tipp

- Győződjön meg arról, hogy az eszköz, amivel használni szeretné a fejhallgatót, be van kapcsolva, Bluetooth adaptere pedig aktív.
- Ellenőrizze, hogy a készülék látható-e más Bluetooth kapcsolatot használó eszközök számára.
- További információkért kérjük, hogy olvassa el a másik eszköz használati útmutatóját.

- Optimális esetben a küldő eszköz és a fejhallgató közötti távolság nem nagyobb 1 méternél. Minél kisebb a távolság, annál jobb.
- Kapcsolja be a fejhallgatót az **MFG gomb** (4) segítségével.
- Tartsa benyomva az **MFG gombot** (4) nagyjából 5 másodpercig; addig, amíg a fejhallgatóban nem hallatszik a „**Pairing**" üzenet, és a **visszajelző LED** (5) felváltva kék és piros színnel el nem kezd villogni. A fejhallgató párosítható eszközöket keres.
- Nyissa meg a másik eszközön a Bluetooth beállításokat, és várja meg, amíg a párosítható eszközök listáján meg nem jelenik a Hama **BTH CALYPSO** nevű eszköz.
- Válassza ki a Hama **BTH CALYPSO**-t a listából, és várja meg, amíg a Bluetooth kapcsolat létre nem jön.

Tipp – Bluetooth jelszó

- Előfordulhat, hogy a küldő eszköz jelszót kér a csatlakozáshoz. Ebben az esetben használja a 0000 karaktersort jelszóként.

Tipp – Bluetooth jelszó

- A sikeres kapcsolódást „**Your device is connected**" hangüzenet jelzi.
- Amennyiben a kapcsolat 180 másodperc alatt nem jön létre, a fejhallgató kilép a párosítás üzemmódból, és a **visszajelző LED** (5) kikapcsol. Ebben az esetben ismételje meg az előző fejezetben (**5.1 Bluetooth kapcsolat felépítése**) leírt lépéseket.

5.2 Automatikus Bluetooth kapcsolat (sikeres párosítást követően)

Tipp

- Győződjön meg arról, hogy az eszköz, amivel használni szeretné a fejhallgatót, be van kapcsolva, Bluetooth adaptere pedig aktív.
- Ellenőrizze, hogy a készülék látható-e más Bluetooth kapcsolatot használó eszközök számára.
- További információkért kérjük, hogy olvassa el a másik eszköz használati útmutatóját.

- Kapcsolja be a fejhallgatót az **MFG gomb** (4) segítségével. A **visszajelző LED** (5) villogni kezd, a fejhallgató pedig csatlakozik ahhoz a készülékhez, amellyel a legutóbb volt összekapcsolódva.

Tipp – Bluetooth jelszó

- A sikeres kapcsolódást „**Your device is connected**" hangüzenet jelzi.
- Amennyiben a kapcsolat 180 másodperc alatt nem jön létre, a fejhallgató kilép a párosítás üzemmódból, és a **visszajelző LED** (5) kikapcsol. Ebben az esetben ismételje meg az előző fejezetben (**5.1 Bluetooth kapcsolat felépítése**) leírt lépéseket.
- Elképzelhető, hogy az automatikus kapcsolat funkciót a másik eszközön engedélyezni kell.

Tipp

Ha a fejhallgatót egy másik eszközzel párosította, akkor a kapcsolat később automatikusan felépül. Ha a kapcsolat mégsem jön létre automatikusan, ellenőrizze az alábbiakat:

- Nézze meg a másik eszköz beállításainál, hogy a **Hama BTH CALYPSO** nevű eszközzel létrejött-e a kapcsolat. Ha nem, akkor párosítsa a fejhallgatót az **5.1 Bluetooth kapcsolat felépítése** fejezetben leírtak szerint.
- Ellenőrizze, hogy a kapcsolatot nem akadályozza-e valamilyen tárgy. Ha akadályozza, akkor vigye közelebb a fejhallgatót a másik eszközhöz.
- A kapcsolat felépítését nehezítheti az is, ha a fejhallgató akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony.

5.3 Bluetooth kapcsolat megosztása

A fejhallgató akár két eszközzel is használható egyszerre.

- Párosítsa össze a fejhallgatót az első készülékkel az **5.1 Bluetooth kapcsolat felépítése** című fejezetben foglaltak szerint.
- Most kapcsolja ki a Bluetooth kapcsolatot az első készüléken.
- Párosítsa össze a fejhallgatót a második készülékkel is az **5.1 Bluetooth kapcsolat felépítése** című fejezet alapján.
- Most kapcsolja be ismét a Bluetooth kapcsolatot az első készüléken; a fejhallgató mindkét készülékhez csatlakozik.

5.4 Zene lejátszása

Tipp

- Az 5.4-es és 5.5-ös fejezetben leírtak csak akkor működnek, ha a fejhallgató és az irányítani kívánt eszköz közötti Bluetooth kapcsolat aktív.
- Ahhoz, hogy az itt leírt funkciók működjenek, az irányított eszköznek is támogatnia kell azokat.
- További információkért kérjük, ellenőrizze a másik eszköz használati útmutatóját!
- A fejezetben leírt funkciók közvetlenül a másik eszközön mindenképpen elérhetők.

- Állítsa be a hangerőt alacsony szintre a másik eszközön.
- Kapcsolja be a fejhallgatót az **MFG gomb** (4) segítségével. A sikeres kapcsolódást „**Your device is connected**" hangüzenet jelzi.
- Indítsa el a zenelejátszást a másik eszközön.
- Nyomja meg a **Volume +** gombot (1) a hangerő növeléséhez. Ha a hangerő már nem növelhető tovább, azt a „**Volume maximum**" hangüzenet jelzi.
- Nyomja meg a **Volume -** gombot (2) a hangerő csökkentéséhez.
- Nyomja meg az **MFG gombot** (4) a lejátszás szüneteltetéséhez vagy újraindításához.
- Nyomja be és tartsa benyomva a **Volume +** gombot (1), ha a következő zeneszámra szeretne ugrani.
- Nyomja be és tartsa benyomva a **Volume -** gombot (2), ha az előző zeneszámra szeretne ugrani.

5.5 Mélyhang kiemelés

A fejhallgató mélyhang kiemelés funkcióval is rendelkezik. Nyomja meg az **Extra bass** gombot (3), ha zenehallgatás közben szeretné bekapcsolni ezt a funkciót. A mélyhang kiemelést az **Extra bass** gomb (3) ismételt megnyomásával kapcsolhatja ki.

5.6 Hívások kezelése a fejhallgatóval

- Nyomja meg egyszer az **MFG gombot** (4) bejövő hívás fogadásához.
- Nyomja meg kétszer az **MFG gombot** (4) vagy használja a telefont bejövő hívás elutasításához.
- Hívás közben nyomja meg egyszer az **MFG gombot** (4),ha be szeretné fejezni a hívást.
- Nyomja meg kétszer az **MFG gombot** (4), ha a legutoljára tárcsázott számot szeretné újrahívni.

Tipp

- Az utolsó szám újrahívása két eszköz egyidejű csatlakozásakor csak azon a készüléken érhető el, amely elsőként csatlakozott a fejhallgatóhoz.

Tipp – hívások hangminősége

- Ha telefonhívás közben a lehető legjobb hangminőséget szeretné elérni, tartsa a telefont és a fejhallgatót minél közelebb egymáshoz.

5.7 AUX bemenet használata

A fejhallgató nemcsak Bluetooth kapcsolaton keresztül képes telefonhoz illetve más eszközökhöz csatlakozni, hanem a mellékelt AUX kábel segítségével is. Az analóg összeköttetéshez dugja a kábel egyik felét a telefon hangkimenetére, a másik felét pedig csatlakoztassa a fejhallgató **AUX bemenetéhez** (6). Az AUX kábel csatlakoztatásakor a Bluetooth funkció automatikusan kikapcsol, a fejhallgató pedig normál vezetékes fejhallgatóként működik tovább.

5.8 Bluetooth kapcsolat megszüntetése

- Kapcsolja ki a fejhallgatót.
- Keresse meg és távolítsa el a fejhallgatót a másik eszközről a Bluetooth beállítások segítségével.

6. Tisztítás és karbantartás

A készülék tisztításához enyhén nedves, mikroszálas kendőt használjon. Erős vegyszerrel ne tisztítsa az fejhallgatót. Figyeljen arra, hogy tisztítás közben víz ne juthasson a készülék belsejébe!

7. Garanciális tudnivalók

A Hama Kft. nem vállal semmilyen felelősséget olyan meghibásodásért, amely a termék hibás telepítéséből, nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati útmutatóban foglaltak illetve a biztonsági előírások nem ismeretéből vagy be nem tartásából ered.

8. Terméktámogatás

Amennyiben a termékkel kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. Bővebb információ: http://hama.hu.

9. Technikai információk

	Bluetooth fejhallgató
Fejhallgató/mikrofon impedancia	32 Ω / <2,2 kΩ
Fejhallgató/mikrofon frekvenciatartomány	20 Hz-20 kHz / 100 Hz – 10 kHz
Fejhallgató/mikrofon érzékenysége	100 dB / -42 dB
WBCV	≥75 mV
Hatótávolság	max. 10 m
Bluetooth technológia	v4.2 + EDR
Profil	HFP V1.6 / A2DP V1.3 / AVRCP V1.5
Adatátviteli frekvencia	2,4-2,48 GHz
Akkumulátor típusa	Li-Po 3,7 V
Akkumulátor kapacitása	500 mAh
Áramfelvétel	max. 250 mA (370 mA)
Töltési feszültség	max. 5 V (USB)
Tömeg	170 g
Készenléti idő	240 óra
Zenelejátszási idő/beszélgetési idő	18 óra / 12 óra

10. Hulladékkezelés

Az elektronikus hulladék veszélyes hulladéknak minősül, kezelésekor az Európai Parlament 2012/19/EU rendeletének 14-es cikkelye szerint kell eljárni. Az elemek és akkumulátorok kezelésével kapcsolatos előírásokat az Európai Unió 2006/66/EC rendeletének 20. cikkelye tartalmazza. Életciklusa végén a készüléket különös gondossággal kell kezelni, elektronikus hulladék kezelésére felkészült hulladékgyűjtő udvarban kell leadni, vagy a vásárlás helyére kell visszaszállítani. A pontos előírásokat az Európai Unió tagállamainak nemzeti szabályozása tartalmazza. A terméken, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson szereplő áthúzott kuka piktogram jelzi, hogy az elektronikus hulladék kezelésére vonatkozó szabályok a terméket is érintik. A veszélyes hulladék külön gyűjtése és szakszerű kezelése, adott esetben újrahasznosítása hozzájárul a kidobott termék környezetre gyakorolt hatásának minimalizálásához és az egészséges élet körülményeinek fenntartásához.

11. EU irányelvek alkalmazása

Jelen nyilatkozattal a Hama Kft. kijelenti, hogy a [00184023] számú termékben használt rádiófrekvenciás modul minden jellemzőjében megfelel az Európai Unió 2014/53/EU direktívájában meghatározott feltételeknek. Az EU direktíva teljes szövege megtalálható a www.hama.com weboldalon, a 00184023-as számú termékhez kapcsolódó letöltések között.

Működési frekvencia	2402-2480 MHz
Legnagyobb rádiófrekvenciás teljesítmény	2,59 mW E.I.R.P.